




SANKI®



Coated Steel Expert

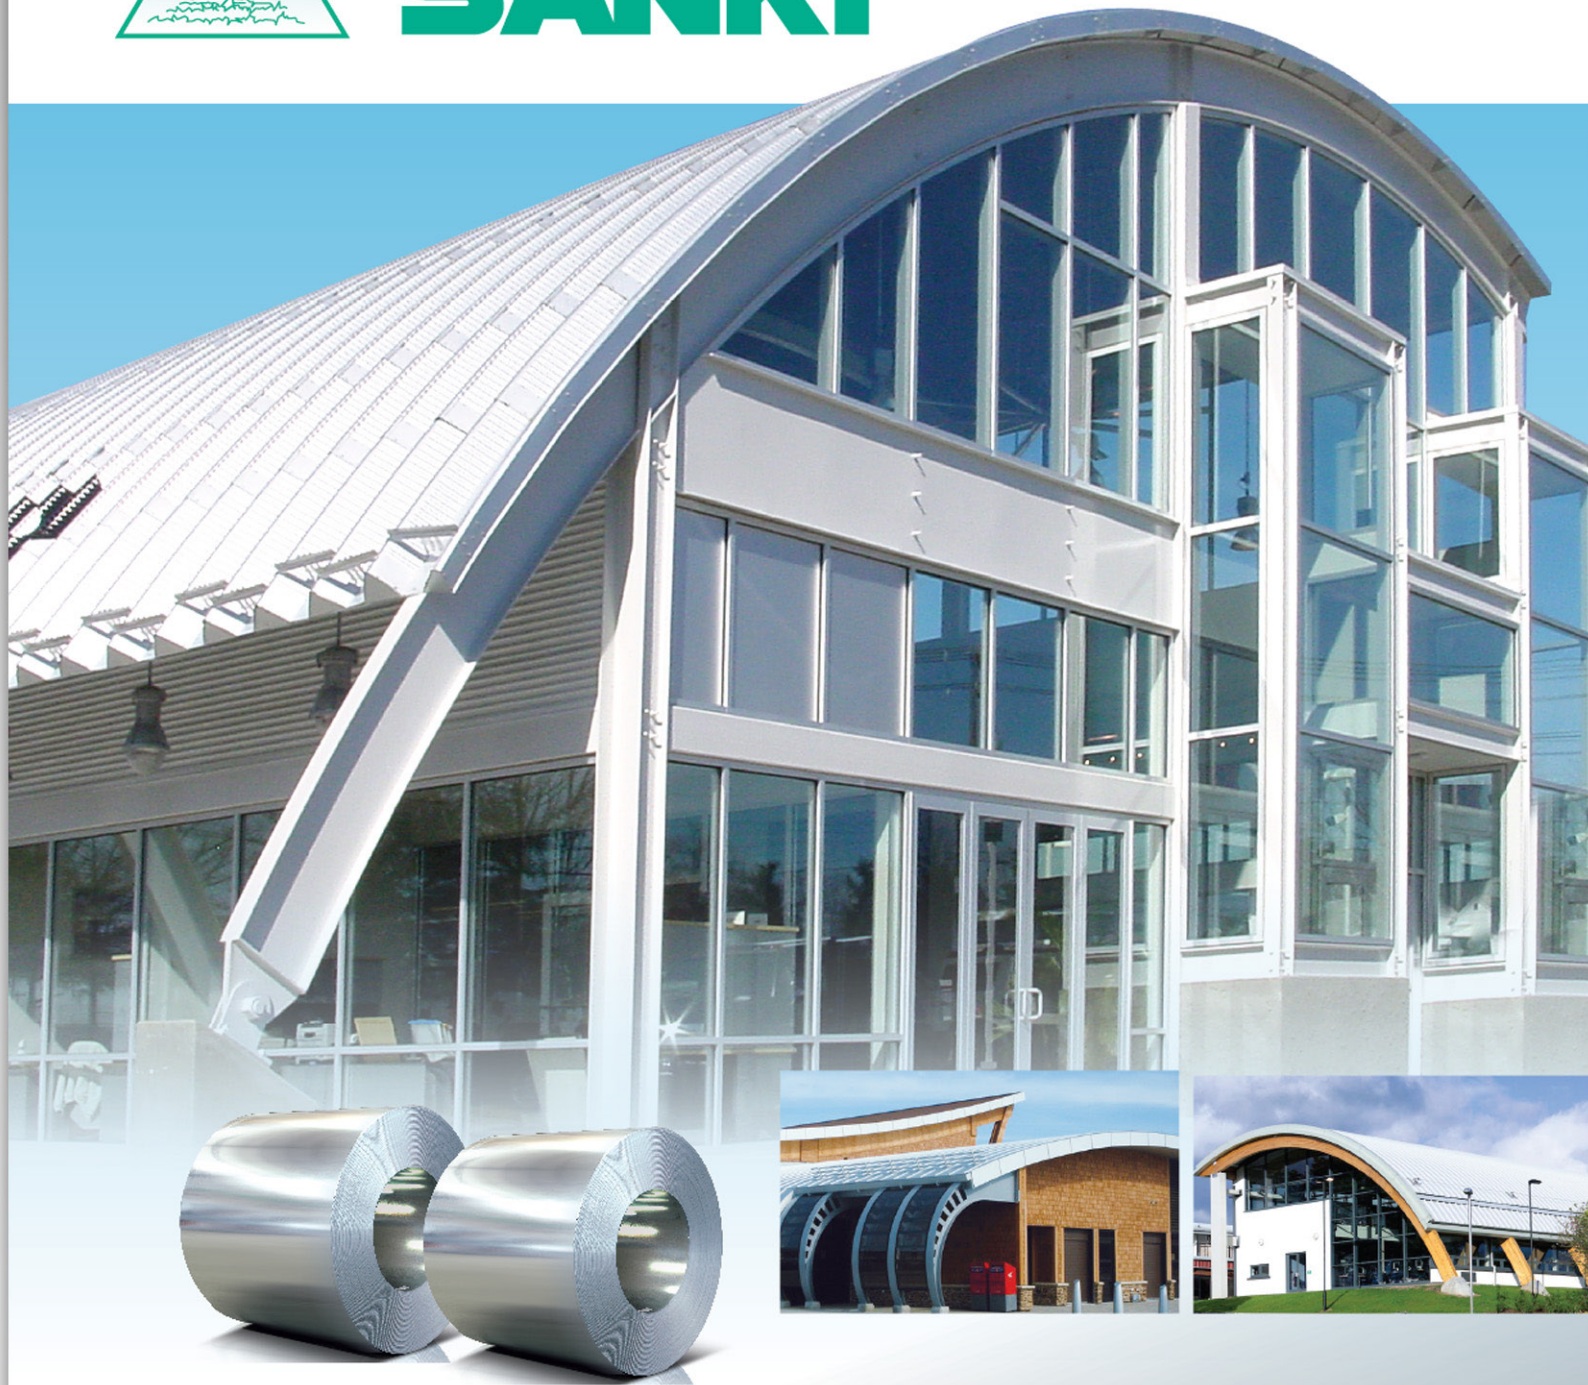

พอก. 1128 - 2535

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยบริษัท สันกิ คออลดีส์ โปรดักส์ จำกัด
ซึ่งได้รับรอง ระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO 9001 และ 14001

www.sankimetal.com



COMPANY PROFILE

บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2503 (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม บริษัท ชัยแสง โลหะภัณฑ์) เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านวัตถุดิบและสินค้าวัสดุก่อสร้าง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงสุดพร้อมไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวัสดุหลังคาเหล็กรีดลอน ประตูกว๊น รวมถึงวัตถุดิบเหล็กที่มีศักยภาพมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันทางบริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วยราคาที่คุ้มค่าเกินกว่าการลงทุนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว บริษัทฯ ได้ใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิตที่ล้ำหน้าและทันสมัย อีกทั้งยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย



SANKI®



SANKI QUALITY
PRODUCTS CO., LTD.


Sanki Quality Products was founded in 1960 (formerly known as Chai Sang Lohaphan) and with our progressive development we are now being recognized as one of Thailand leading manufacturer, importer-exporter and distributor of construction materials and products. We have been certified with an international standard of ISO 9001 and ISO 14001 in order to ensure our customer with the highest standard of products and services, along with the implementation of the environmentally-friendly program.

The organization has been a leading manufacturer of metal sheet roofing, roller shutter doors as well as coated steel materials for over the past 20 years. The company is truly proud to present the products manufactured under the certified international standard at a reasonable price. We have the expertise and state-of-art technology for manufacturing. Moreover, we are constantly striving to provide our customers with the best satisfaction.

Roofing Type

CSR-4700 C

ลอนคลิปล็อก หน้ากว้าง 700 mm.

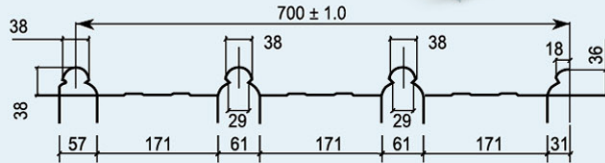

ชนิด	ความหนา	น้ำหนักแผ่น (โดยประมาณ*)		ระยะห่างช่วงแป
	TCT (mm.)	(Kg./m.)	(Kg./m ² .)	
อลูซิงค์	0.40	2.73	3.90	1000-1200
	0.43	2.91	4.16	1000-1200
	0.47	3.20	4.57	1000-1200
	0.50	3.43	4.90	1000-1200



* ค่าประมาณการ ± 10%



หลังคาเหล็กซิงค์ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ซึ่งมีทั้งเหล็กกลาปาวาลุ่ม (อลูซิงค์) และเหล็กเคลือบสี ซึ่งมีความหนาตั้งแต่ 0.25 - 0.52 mm. สามารถนำมาขึ้นรูปลอนตามแบบดังนี้
Sanki roofing metal sheet is made of the top-notch raw materials, including galvalume and pre-painted galvalume of which thickness ranges from 0.25 to 0.52 mm. The material can be used to make waves as follows:

CSR-5720 B

5 ลอนอกไก่ หน้ากว้าง 720 mm.

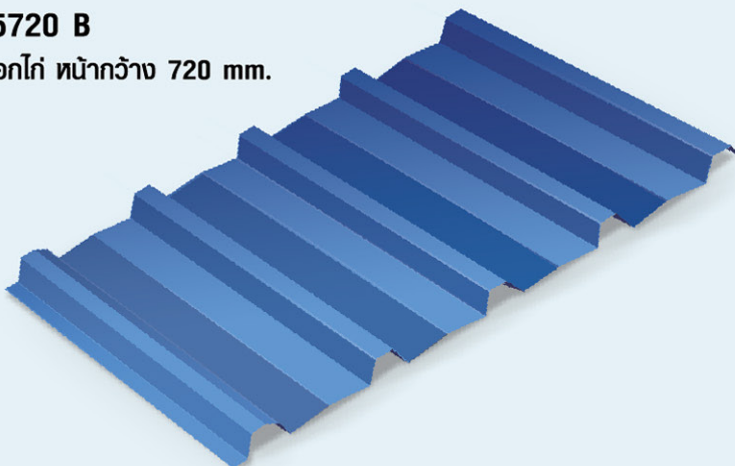


ชนิด	ความหนา	น้ำหนักแผ่น (โดยประมาณ*)		ระยะห่างช่วงแป
	TCT (mm.)	(Kg./m.)	(Kg./m ² .)	
เหล็กเคลือบสี	0.32	2.05	2.84	1000-1200
	0.42	2.74	3.80	1000-1200
	0.52	3.40	4.72	1000-1200
อลูซิงค์	0.25	1.74	2.42	1000-1200
	0.27	1.84	2.56	1000-1200
	0.30	2.02	2.81	1000-1200
	0.35	2.41	3.35	1000-1200
	0.38	2.55	3.54	1000-1200
	0.40	2.73	3.79	1000-1200
	0.43	2.91	4.04	1000-1200
	0.47	3.20	4.44	1000-1200
	0.50	3.43	4.76	1000-1200

* ค่าประมาณการ ± 10%

CSR-4760 A

4 ลอนคู่ หนากว้าง 760 mm.

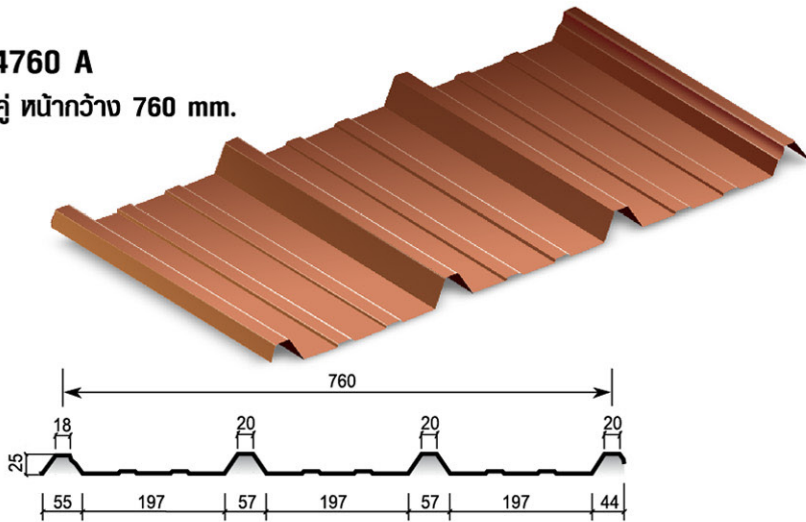


ชนิด	ความหนา	น้ำหนักแผ่น (โดยประมาณ*)		ระยะห่างช่วงแป
	TCT (mm.)	(Kg./m.)	(Kg./m ² .)	
เหล็กเคลือบสี	0.32	2.05	2.69	1000-1200
	0.42	2.74	3.60	1000-1200
	0.52	3.40	4.47	1000-1200
อลูซิงค์	0.25	1.74	2.29	1000-1200
	0.27	1.84	2.42	1000-1200
	0.30	2.02	2.66	1000-1200
	0.35	2.41	3.17	1000-1200
	0.38	2.55	3.36	1000-1200
	0.40	2.73	3.59	1000-1200
	0.43	2.91	3.83	1000-1200
	0.47	3.20	4.21	1000-1200
	0.50	3.43	4.51	1000-1200

* ค่าประมาณการ ± 10%

CSR-5760 A

5 ลอนคู่ หนากว้าง 760 mm.

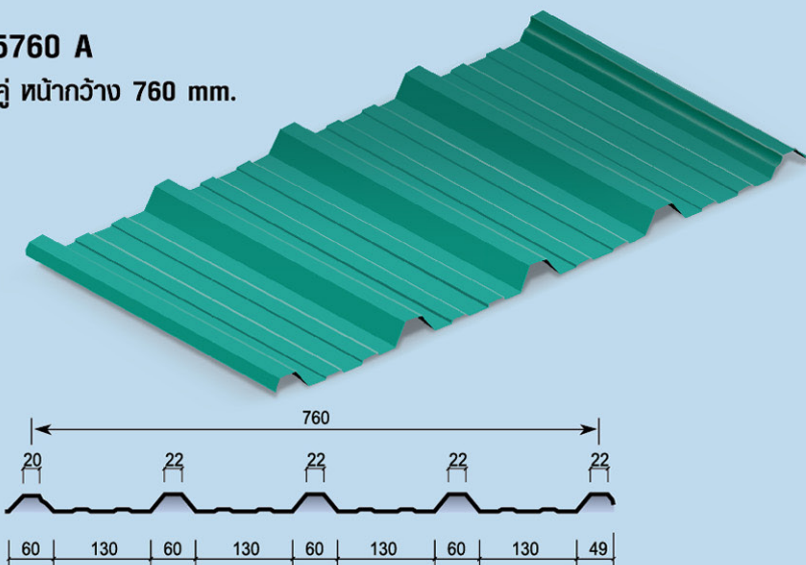

ชนิด	ความหนา	น้ำหนักแผ่น (โดยประมาณ*)		ระยะห่างช่วงแป
	TCT (mm.)	(Kg./m.)	(Kg./m ² .)	
เหล็กเคลือบสี	0.32	2.05	2.69	1000-1200
	0.42	2.74	3.60	1000-1200
	0.52	3.40	4.47	1000-1200
อลูซิงค์	0.25	1.74	2.29	1000-1200
	0.27	1.84	2.42	1000-1200
	0.30	2.02	2.66	1000-1200
	0.35	2.41	3.17	1000-1200
	0.38	2.55	3.36	1000-1200
	0.40	2.73	3.59	1000-1200
	0.43	2.91	3.83	1000-1200
	0.47	3.20	4.21	1000-1200
	0.50	3.43	4.51	1000-1200


* ค่าประมาณการ ± 10%



SANKI® Roofing Type

CSR-5760 B

5 ลอนอกไก่ หนากว้าง 760 mm.


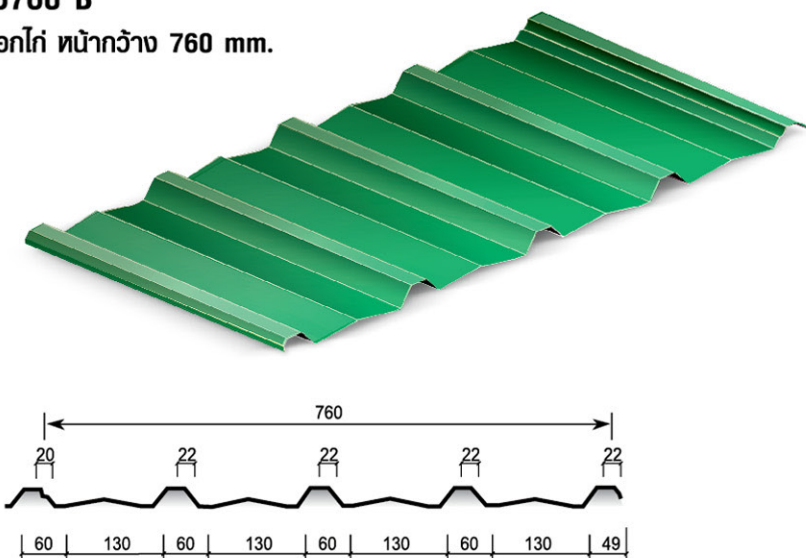


ชนิด	ความหนา	น้ำหนักแผ่น (โดยประมาณ*)		ระยะห่างช่วงแป
	TCT (mm.)	(Kg./m.)	(Kg./m ² .)	
เหล็กเคลือบสี	0.32	2.05	2.69	1000-1200
	0.42	2.74	3.60	1000-1200
	0.52	3.40	4.47	1000-1200
อลูซิงค์	0.25	1.74	2.29	1000-1200
	0.27	1.84	2.42	1000-1200
	0.30	2.02	2.66	1000-1200
	0.35	2.41	3.17	1000-1200
	0.38	2.55	3.36	1000-1200
	0.40	2.73	3.59	1000-1200
	0.43	2.91	3.83	1000-1200
	0.47	3.20	4.21	1000-1200
	0.50	3.43	4.51	1000-1200








* ค่าประมาณการ ± 10%

Slope 10 Degree

หลังคาเหล็กชั้นก็สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

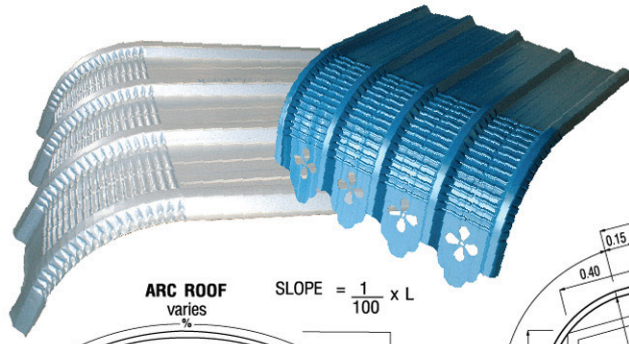



Radius = 0.45 m. (Minimum)
 $X = 90^\circ - \text{Slope}$
 $= 90^\circ - 10^\circ$
 $= 80^\circ$
 $X = \frac{3.142 \times \text{Radius} \times X}{180^\circ}$
 $= 0.628 \text{ m.}$

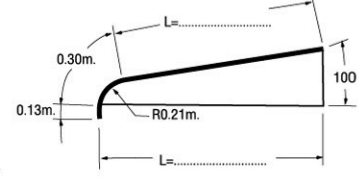

SANKI®




นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและพับเป็น Flashing สำหรับครอบด้านข้างได้ตามแบบ

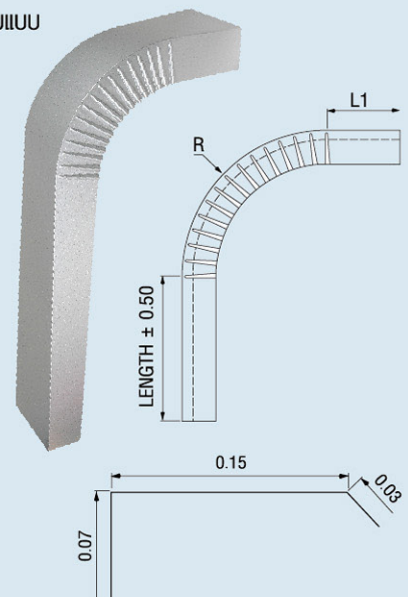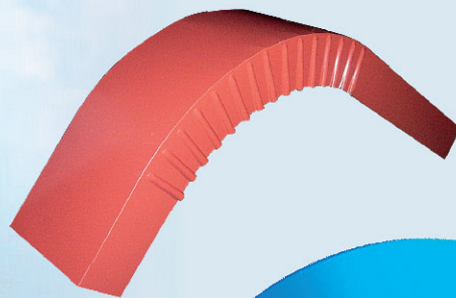


Support Roofing

คุณสมบัติ

ช่วยในการยึดใบหลังคาให้ติดกับแปหรือคาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการบุบตัวของใบหลังคาเวลาที่ยึดสกรู

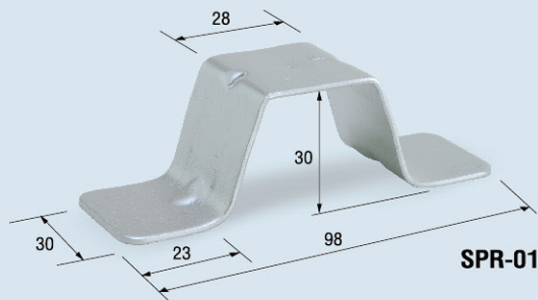

สำหรับลอนหลังคาธรรมดา



SPR-02

สำหรับลอนแบบคลิปล็อค

Roofing Accessories

การเลือกใช้สกรู

	Selection การใช้	Size ขนาด	Drilling Capacity (mm) ความหนาเหล็กที่จะได้ (มม.)	Type of screw head ชนิดหัวสกรู
	CS1 - AZi	M5x14x25	4.5	อลูซิงค์
	CS1 - ASL	M5x14x25	4.5	สแตนเลส


	Selection การใช้	Size ขนาด	Drilling Capacity (mm) ความหนาเหล็กที่จะได้ (มม.)	Type of screw head ชนิดหัวสกรู
	CS2 - AZi	M5x14x50	4.5	อลูซิงค์
	CS2 - ASL	M5x14x50	4.5	สแตนเลส

Colour Available

สำหรับหลังคาเหล็ก มีสีให้เลือกมากกว่า 10 สี คือ



**สีด้านบนอาจไม่เหมือนจริง ตรวจสอบจากตัวอย่างจริงอีกครั้ง

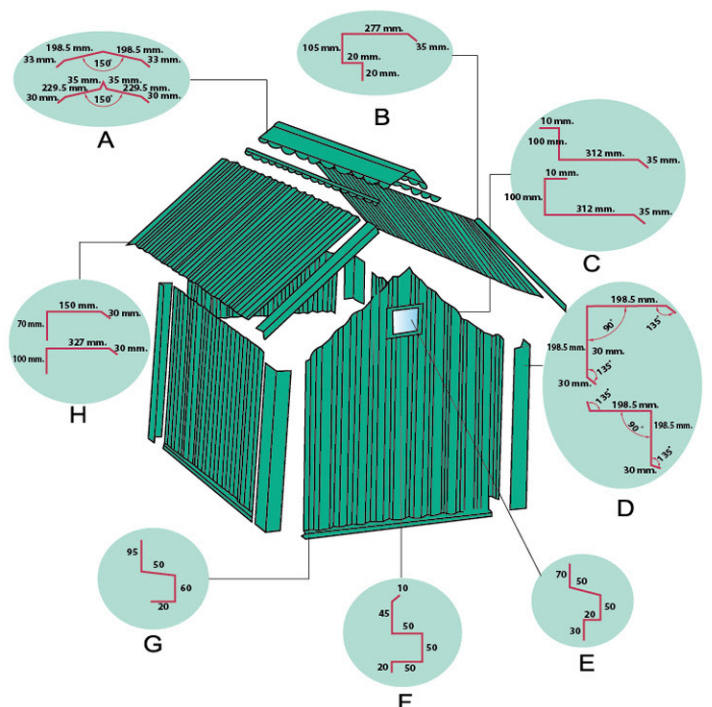


1 LOUVER
2 TOP COVER
3 LOUVER CONNECTOR

-



นอกจากจะผลิตเป็นแผ่นหลังคา Metal sheet แล้ว แผ่นเหล็กยังสามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นบานเกล็ดขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร โรงงานได้อีกด้วย โดยรูปแบบของแผ่นบานเกล็ดนั้น โดยทั่วไปจะผลิตอยู่ 3 ขนาดตามรูปแบบมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทสามารถผลิตตามแบบของลูกค้าได้

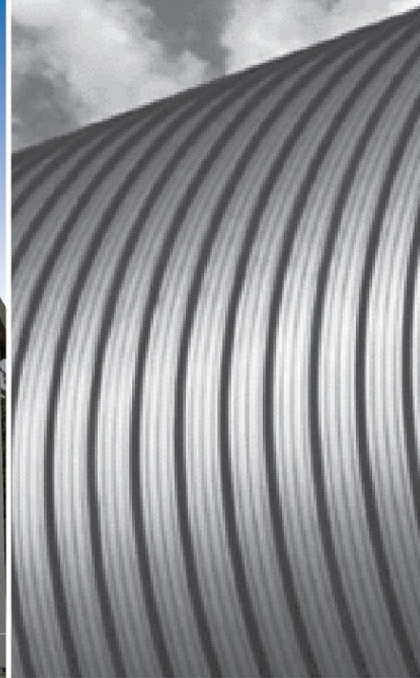

SANKI®

Coated Steel Expert



SANKI®



บริษัท ชันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

โรงงาน 1 : 455 ซอยนันทรี 14 แยก 11 (โรงโอง) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
455 Soi Nonsee 14 Yaek 11 (Rong Ong) Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel. : (02)681-4976-80, (02)295-3621-3
Fax : (02)681-7802, (02)294-3220

โรงงาน 2 : 25/7 หมู่ 3 ต.เอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
25/7 Moo 3 Eakkachai Rd., Muangsamuthsakorn Samuthsakorn 74000
Tel. : (02)681-4483, (034)494-383-4, (034)495-212-4
Fax : (02)681-4481-2, (034)495-140
[website : www.sankimetal.com](http://www.sankimetal.com)